


SARACINESCA TENUTA METALLICA PN10 CORPO PIATTO
METAL SEATED GATE VALVE PN10 SHORT BODY




APPLICAZIONE:

Acqua calda e fredda, liquidi non aggressivi (esclusi fluidi e acidi infiammabili).

APPLICATION:

Hot and cold water, not aggressive liquids (acid and inflammable excluded).

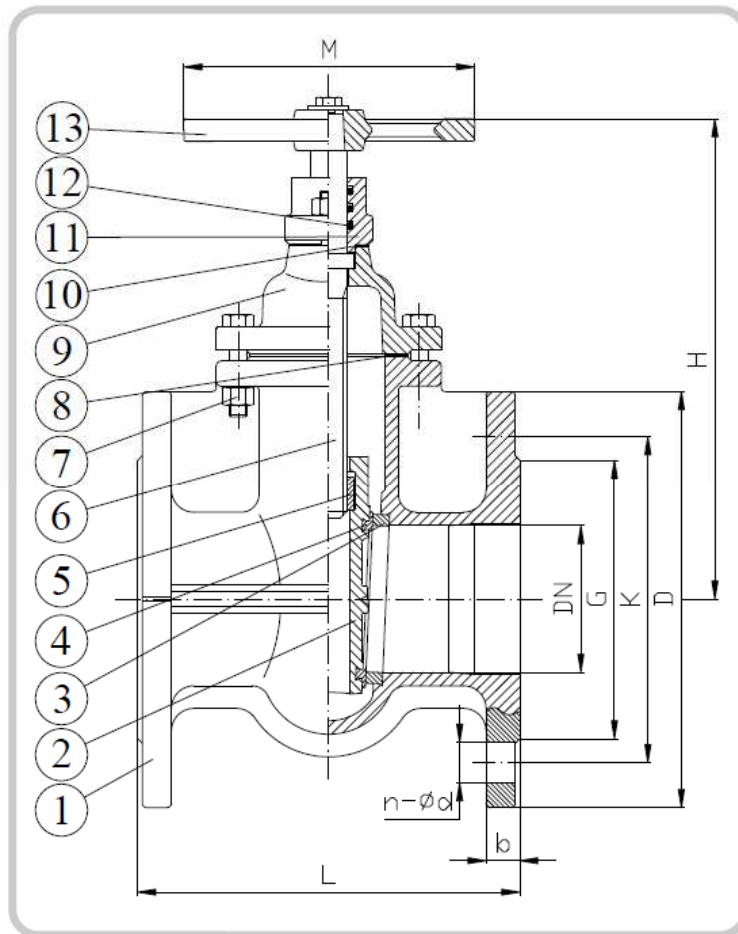

NORMA PROGETTO:	EN 1171 EN 1074-1 ed EN 1074-2 EN 558-1 Serie 14
SCARTAMENTO:	EN 1092-2
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266
TEMP. ESERCIZIO:	≤ 120°C
DESIGN STANDARD:	EN 1171 EN 1074-1 and EN 1074-2
FACE TO FACE:	EN 558-1 Series14
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266
WORKING TEMP.:	≤ 120°C

PRESSIONE D'ESERCIZIO/WORKING PRESSURE:

DN40-150 PN 10
DN200-300 PN 6

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250
2 CUNEO WEDGE	GJL 250
3 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	OTTONE BRASS
4 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	OTTONE BRASS
5 MADREVITE STEM NUT	OTTONE BRASS
6 ASSE STEM	ACCIAIO INOX AISI 420 SS AISI 420
7 VITE E DADO BOLT AND NUT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
8 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
9 CAPPELLO BONNET	GJL 250
10 GUARNIZIONE GASKET	GOMMA EPDM EPDM RUBBER
11 PREMISTOPPA PACKING GLAND	GJL 250
12 O-RING O-RING	GJL 250
13 VOLANTINO HANDWHEEL	GJL 250

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
40	80	110	150	140	194	130	4-19	18	9.5
50	102	125	165	150	204	130	4-19	20	11.4
65	124	145	185	170	226	130	4-19	20	14
80	140	160	200	180	254	150	*4-19	22	17
100	158	180	220	190	295	185	8-19	22	24
125	188	210	250	200	351	185	8-19	24	35
150	212	240	285	210	413	195	8-23	24	45
200	268	295	340	230	498	225	8-23	26	78
250	320	350	395	250	579	245	12-23	28	105
300	370	400	445	270	679	285	12-23	28	151

*Disponibile anche con 8 fori / *Available also with 8 holes

COLORE: Blu RAL 5000.

COLOUR: Blue RAL 5000.